

LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL



CONTESSE

NEXT GENERATION QUALITY FLOOR- COVERINGS

Are you ready to enjoy exclusive and innovative new trends and advancements in flooring design? Would you like to use colour, texture, and technology to embrace the natural look and feel of wood or stone? It's time to settle into healthier environments, whether upgrading a workplace or simply looking to add something unique to your home. By setting interior fashion trends, Contesse provides the ingenious solutions that will make your project something unforgettable.

Klaar om de vruchten te plukken van exclusieve, innovatieve trends en vernieuwingen op het vlak van vloeren? Wilt u met kleur, textuur en technologie volop genieten van de natuurlijke 'look and feel' van hout of steen? Het is tijd om te kiezen voor gezondere omgevingen, ongeacht of u van plan bent om uw werkplek te vernieuwen of gewoon een unieke toets aan uw woning wilt toevoegen. Als trendsetter in de interieurmood biedt Contesse ingenieuze oplossingen die uw projecten echt onvergetelijk helpen te maken.

Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.

01. GENESIS

WOOD - XL	10
STONE - XL	11
MULTIWIDTH	12

02. EASYLOCK

WOOD - WIDE	22
WOOD - REINA	26
WOOD - REVELATION	27
STONE - PERA	28
WOOD - 4.0	30

03. EASYGRIP

WOOD - NEW LIFE	44
STONE - NATURAL	46

04. PROLINE

WOOD	54
STONE	57



why?

WHY CONTESSE?

- Innovators in flooring technology
- Pioneers in installation techniques
- Trendsetters for interior fashion
- Solutions for commercial and residential projects
- Innovators in design, colour, texture and dimensions
- Engineered to perfection for sustainability
- Providers of healthy living and working environments
- Products with waterproofing and soundproofing properties

WAAROM CONTESSE?

- Vernieuwers op het vlak van vloertechnologie
- Pioniers op het vlak van installatietechnieken
- Trendsetters op de markt van interieurmode
- Oplossingen voor commerciële en residentiële projecten
- Vernieuwers op het vlak van ontwerp, kleur, textuur en afmetingen
- Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
- Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
- Producten met waterdichte en geluiddichte eigenschappen

POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
- Techniques d'installation avant-gardistes
- Référence de la décoration d'intérieur
- Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
- Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
- Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
- Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
- Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation



GENESIS MULTIWIDTH HERITAGE PINE WHISPER / NR. 148103

01

CONTESSE GENESIS

A new level of luxury. A new level of comfort. A new era in flooring.

If we asked you what you expect from your flooring, you may not be able to sum it up in one sentence. Your answer would most likely include more than one category of improvement over what the industry has to offer today. That is why Genesis offers so much more...

Een nieuw niveau van luxe. Een nieuw niveau van comfort. Een nieuw tijdperk in de vloertechnologie.

Stel dat we u vroegen wat u van een vloer verwacht. Wellicht zou u meer nodig hebben dan één zin. U zou waarschijnlijk aan meerdere betere alternatieven denken dan wat de industrie momenteel te bieden heeft. Dat is de reden waarom u bij Genesis op veel meer kunt rekenen ...

Un nouveau niveau de luxe. Un nouveau niveau de confort. Un nouvel univers de revêtements de sol.

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi Genesis a tellement à proposer...

GENESIS

THE MOST INNOVATIVE
AND LUXURIOUS
VINYL FLOORING THERE IS.

STRONGER

Genesis is stronger than other types of vinyl plank and tile flooring. It will stand up to the threats posed by water, temperature and humidity.

LIGHTER

Heavy is not always necessarily strong or durable. Due to its patented Isocore technology, Genesis is both light and strong.

QUIETER

Whether it is for your working or living environment, you want sound improvement properties. Genesis offers quiet comfort together with its structurally integrated sublayer.

STRAIGHTER & MORE STABLE

Straight and strong by nature, Genesis simply excels at dimensional stability.

SAFER COMFORT


Strong can be soft. Genesis provides comfort together with safety.

MORE HYGIENIC

Completely sealed by Ultrafresh on the top, sides and bottom, Genesis does not allow bacteria, mites, mildew, fungus and other undesirables to inhabit your flooring.

EASIER TO INSTALL

Genesis requires less sub-floor preparation and less acclimatisation time. Genesis also allows larger size plank and tile format installations due to its light weight and rigid nature.

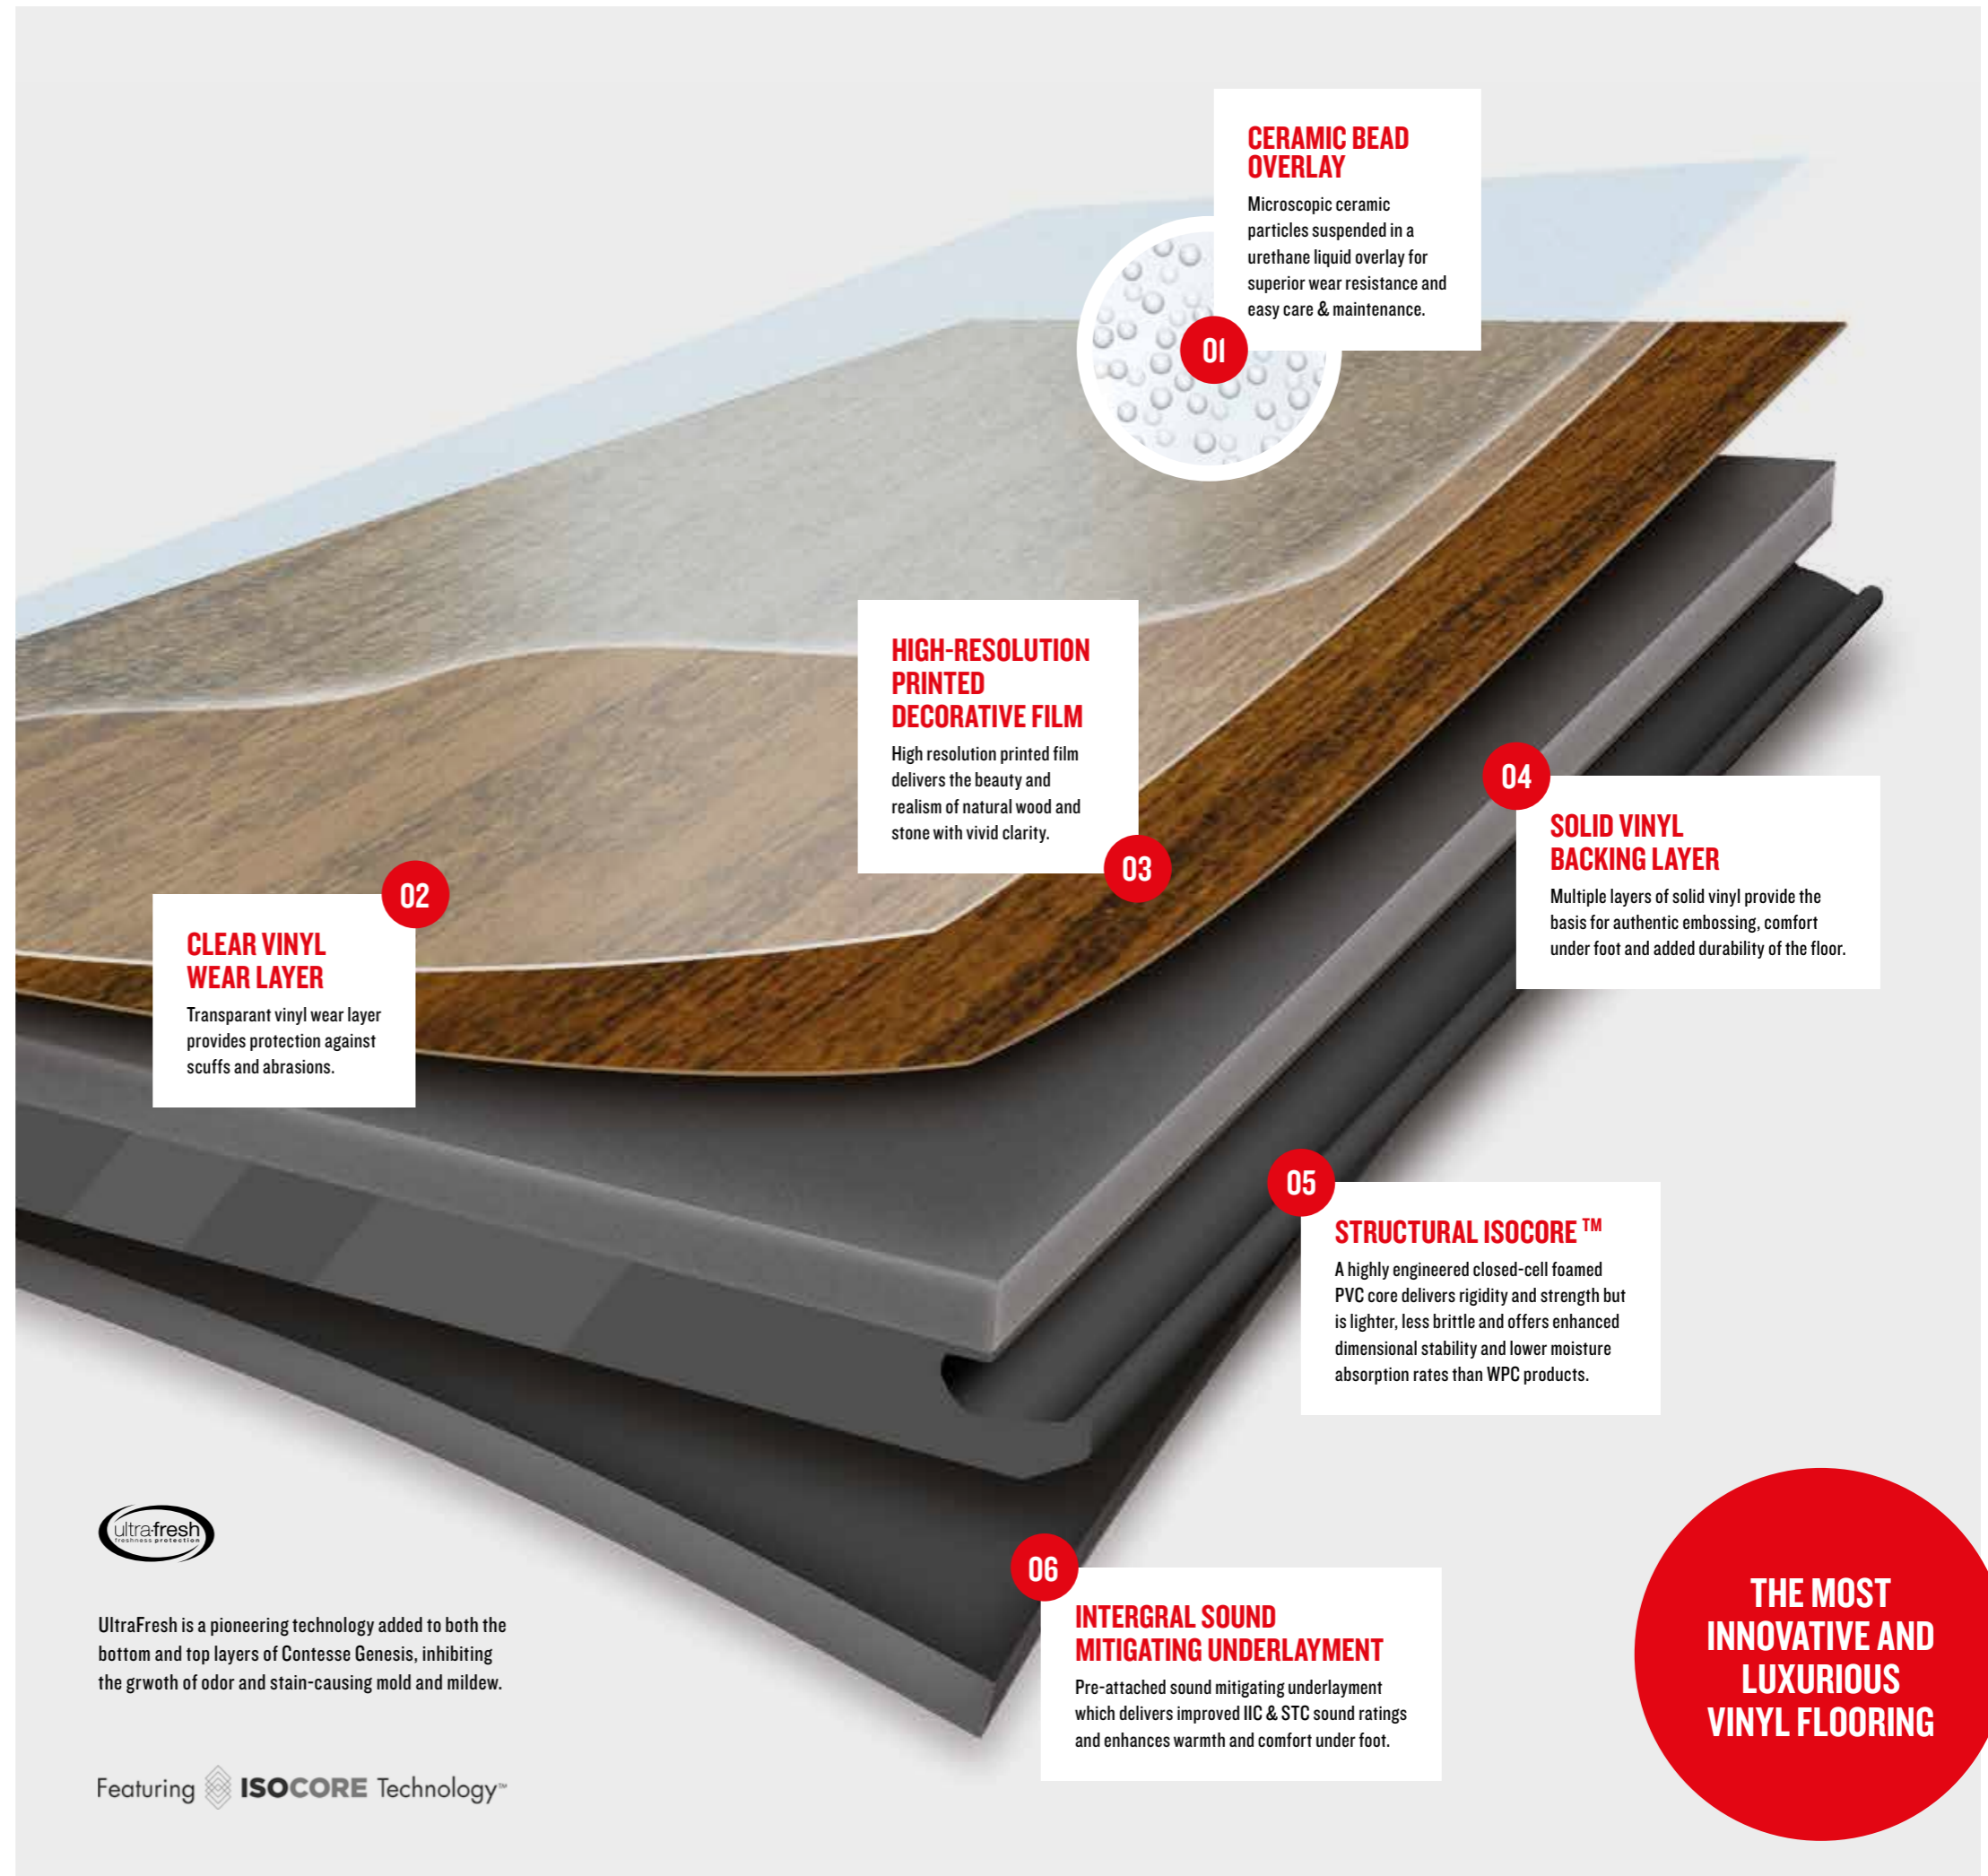

01 CERAMIC BEAD OVERLAY

Microscopic ceramic particles suspended in a urethane liquid overlay for superior wear resistance and easy care & maintenance.

01

03 HIGH-RESOLUTION PRINTED DECORATIVE FILM

High resolution printed film delivers the beauty and realism of natural wood and stone with vivid clarity.

03

02 CLEAR VINYL WEAR LAYER

Transparent vinyl wear layer provides protection against scuffs and abrasions.

02

04 SOLID VINYL BACKING LAYER

Multiple layers of solid vinyl provide the basis for authentic embossing, comfort under foot and added durability of the floor.

04

05

05 STRUCTURAL ISOCORE™

A highly engineered closed-cell foamed PVC core delivers rigidity and strength but is lighter, less brittle and offers enhanced dimensional stability and lower moisture absorption rates than WPC products.

06

06 INTEGRAL SOUND MITIGATING UNDERLAYMENT

Pre-attached sound mitigating underlayment which delivers improved IIC & STC sound ratings and enhances warmth and comfort under foot.



UltraFresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layers of Contesse Genesis, inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.

Featuring  ISOCORE Technology™

THE MOST
INNOVATIVE AND
LUXURIOUS
VINYL FLOORING

XL Wood collection

Featuring  ISOCORE Technology™

LUXURY
WITH
GRANDEUR



NR.170514 PROMINENT OAK SILVER



NR.170513 PROMINENT OAK GREIGE



NR.170512 PROMINENT OAK GREY



NR.12190 GRAND OAK CHARCOAL

XL Stone collection

Featuring  ISOCORE Technology™

LUXURY
WITH
GRANDEUR



NR.4442110 ASTRAL STONE LIGHT



NR.4442170 ASTRAL STONE DEEP



NR.4442100 ASTRAL STONE DARK


Multiwidth collection

Featuring  ISOCORE Technology™


MULTIPLE
WIDTH
FORMAT




NR.120799 ROYAL OAK MEDIUM



NR.905315 LEGENDARY OAK LIGHT



NR.1481102 HERITAGE PINE LUCCA

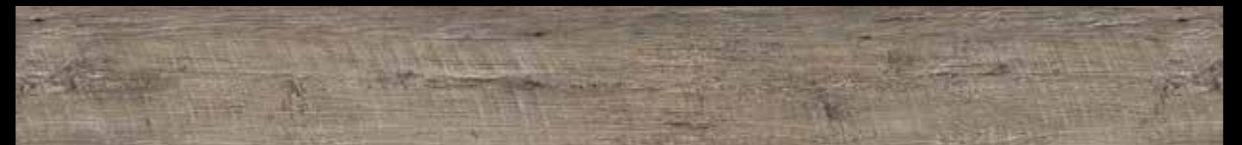

NR.1481103 HERITAGE PINE WHISPER

MULTIWIDTH COLLECTION HAS BEEN DESIGNED FOR A VARIETY OF WIDTH AND COLORATION BETWEEN PLANKS PLEASE REFER TO THE PHOTOS ON PAGES 14 & 50





WHAT ABOUT THE GENESIS

GENESIS

CONSTRUCTION / CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE

WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE

UTILIZATION CLASS / GEBRUIKSKLASSE / CLASSE D'USAGE

COATING / BESCHERMING / PROTECTION

EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE

BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ

PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME


CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON

PALLET PACKING
AANTAL M² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET
M² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE

NET WT / GROSS WT PER PALLET
NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET
POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE

FIRE RATING / BRANDKLASSE /
CLASSIFICATION AU FEU

EN ISO 9239-1

MULTIWIDTH	XL PLANK	XL STONE
2MM LVT + 4MM ISOCORE + 1.5MM IXPE PAD	2MM LVT + 4MM ISOCORE + 1.5MM IXPE PAD	2MM LVT + 4MM ISOCORE + 1.5MM IXPE PAD
7,5 MM	7,5 MM	7,5 MM
0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
		
PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD
TRUWOOD	TRUWOOD	SATIN
NON-BEVELLED	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
108/142/250X1210MM	220X1520MM	406.4X812.8MM
1.82 M ² / PACK 9 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	2.66 M ² / PACK 8 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.98 M ² / PACK 6 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
116.16 M ² 64 PACKS / PALLET	138.32 M ² 52 PACKS / PALLET	89.1 M ² 45 PACKS / PALLET
880KGS/905KGS	1140KGS/1160KGS	845KGS/865KGS
BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1



TRUWOOD
REGISTERED EMOSS
STRUCTURE

CONTESSE EASYLOCK

Versatility and natural look.

EasyLock offers you a timelessly chic selection of wood and stone designs. With 5 collections to choose from, it is easy to lock in the look and feel that matches the interior design that you want to create in your environment together with the installation benefits and technical advantages that you expect from your flooring.

Erg veelzijdig en een natuurlijke look.

EasyLock staat voor een tijdloze selectie van stijlvolle hout- en steenpatronen. In de vijf collecties vindt u ongetwijfeld een product met de 'look and feel' die perfect aansluit bij het interieur dat u voor ogen hebt. En dan hebben we het nog niet over het installatiegemak en de technische voordelen van onze producten gehad.

Polyvalence et aspect naturel.

EasyLock vous propose une sélection élégante et intemporelle de motifs imitant le bois et la pierre. Grâce aux 5 différentes collections, vous n'aurez aucun mal à trouver l'aspect et la sensation adaptés au design intérieur que vous souhaitez intégrer à votre environnement, tout en profitant des avantages techniques et d'installation que vous attendez de votre revêtement de sol.

02

PRINTED
FILM

02

0.55 MM
WEAR LAYER

01

DOUBLE LAYER
VIRGIN-VINYL

03

TRIPLE LAYER
VIRGIN VINYL

04

FIBERGLASS

05

VINYL
BACKING

06

EASYLOCK CHARACTERISTICS

Completely waterproof, EasyLock is warm and quiet underfoot. The locking mechanism requires no glue or heavy tools, making the installation quick, clean and economically efficient. EasyLock is durable and hygienic, making it suitable for retail, office, hospitality, leisure and residential purposes.

EasyLock is niet alleen volledig waterdicht, de vloeren van deze reeks voelen ook warm aan en dempen geluiden. Dankzij het aansluitsysteem hebt u geen lijm of zwaar gereedschap nodig. Zo verloopt de installatie snel, schoon en voordelig. EasyLock is duurzaam en hygiënisch, waardoor het geschikt is voor retail, kantoren, horeca, recreatie en woningen.

EasyLock est un revêtement de sol chaud, insonore et entièrement étanche. Le mécanisme de verrouillage n'implique ni colle ni outillage lourd, pour une installation rapide, propre et économique. EasyLock est durable et hygiénique, mais aussi parfaitement adapté au secteur commercial, professionnel, hôtelier, résidentiel et des loisirs.



VIRGIN

NON-PHTHALATE VINYL

- Produced with 100% virgin vinyl with non-phthalate plasticisers. Does not contain recycled material. All contents conform to EU standards.
- EasyLock wordt gemaakt van 100% zuiver vinyl waarin weekmakers worden gebruikt die geen ftalaten bevatten. Bevat geen gerecycleerd materiaal. Alle bestanddelen zijn conform de EU-normen.
- Produit à base de vinyle 100% vierge et de plastifiants sans phtalates. Ne contient pas de matériaux recyclés. Tous les contenus sont conformes aux normes européennes.

Wide collection



NR.967112 GOLDEN OAK ARCTIC



NR.96715 GOLDEN OAK WHITE



NR.96716 GOLDEN OAK WHEAT

UNIQUE WIDE FORMAT



NR.970102 EASY RUSTIC BEIGE



NR.966101 SMOKED OAK ALMOND



NR.966102 SMOKED OAK TAN



NR.966104 SMOKED OAK GREY



NR.966107 SMOKED OAK CAPRICE

WIDE COLLECTION HAS BEEN DESIGNED FOR A VARIETY OF COLORATION BETWEEN PLANKS PLEASE REFER TO THE PHOTOS ON PAGES 24, 32 & 59



Reina collection



NR.725110 CALHOUN OAK



NR.72513 FRENCH OAK



NR.978102 AMSTERDAM OAK WHITE



NR.978108 AMSTERDAM OAK GREY



NR.63535 STRATFORD OAK



NR.79211 COTTAGE GREY


Revelation collection



NR.54616 ASPEN OAK SILVER



NR.546128 ASPEN OAK BLACK

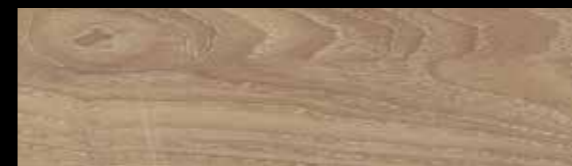

NR.54615 ASPEN OAK LIMED



NR.54611 ASPEN OAK RED

EASYLOCK / STONE

Pera collection



NR.48813 SANDSTONE OYSTER



NR.35712 ESPANA SEVILLE



NR.35713 ESPANA CADIZ



NR.52514 RUSTY STONE DAWN



NR.33088 MEDINA BLACK



NR.66224 PACIFIC STONE STUDIO



NR.66228 PACIFIC STONE LOFT



NR.521128 AEGEAN STONE LAVA



EASYLOCK / WOOD

4.0 collection



NR.222401 HARVARD OAK WHITE



NR.222402 HARVARD OAK BEIGE



NR.222404 HARVARD OAK BROWN



NR.222434 CLEAR OAK



NR.222406 PRINCETON OAK GREY



NR.222409 PRINCETON OAK BROWN



EVERY- THING YOU NEED TO KNOW.

EASYLOCK


THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NET TO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1815
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-802
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIELE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIALS	

	REINA COLLECTION	REVELATION COLLECTION	PERA COLLECTION
	5.00 MM	5.00 MM	5.00 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
			
	PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD
	TRUE-WOOD STRUCTURE	NATURAL	SATIN
	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
Tekst	190 X 1210 MM / 0.230 M2	190 X 1210 MM / 0.230 M2	304 X 605 MM / 0.184M2
	1.84 M ² 8 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.84 M ² 8 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.84 M ² 10 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
	73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES	73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES	73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
	720 KG / 770 KG	720 KG / 770 KG	750 KG / 800 KG
	13 DB	13 DB	13 DB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
	0.04 M2 K/W	0.04 M2 K/W	0.04 M2 K/W
	PASS (- 2KV)	PASS (- 2KV)	PASS (- 2KV)
	R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)	R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)	R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
	GROUP T GROEP T GROUPE T	GROUP T GROEP T GROUPE T	GROUP T GROEP T GROUPE T
	NO PENETRATION 100%	NO PENETRATION 100%	NO PENETRATION 100%
	- 0.03 MM	- 0.03 MM	- 0.03 MM
	- 0.08%	- 0.08%	- 0.08%
	- 6	- 6	- 6
	BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1
	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS

EASYLOCK

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1015
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-B02
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIEËLE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL	


WIDE COLLECTION

5.00 MM
0.55 MM

PU WITH CERAMIC BEAD
TRUE-WOOD STRUCTURE
YES / JA / OUI
YES / JA / OUI
220 X 1210 MM / 0,266M2
1.86 M ² 7 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
66.96 M ² 36 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
680 KG / 730 KG
13 DB
NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
0.04 M2 K/W
PASS (- 2KV)
R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%
- 0,03 MM
- 0,08%
- 6
BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
10 YEARS 10 JAAR 10 ANS

EASYLOCK


THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1015
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-B02
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIEËLE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL	

4.0 COLLECTION

4.00 MM
0.30 MM

PU WITH CERAMIC BEAD
NATURAL
YES / JA / OUI
YES / JA / OUI
190 X 1210 MM / 0,230M2
2.30 M ² 10 PLANKS / PANELEN / PANCHES
73.6 M ² 32 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
680 KG / 730 KG
13 DB
NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
0.04 M2 K/W
PASS (- 2KV)
R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%
- 0,03 MM
- 0,08%
- 6
BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
5 YEARS * 5 JAAR * 5 ANS *

* LIGHT COMMERCIAL USE, VALID WITH CONTESSE UNDERLAY ONLY





**EASIEST
FLOOR EVER**
PATENTED TECHNOLOGY

CONTESSE EASYGRIP

Easy to install resilient flooring

Innovative EasyGrip can transform any area in your work or home environment in the wink of an eye. Your old existing floor can be covered by a beautiful new hardwood or stone look floor before the end of the day. You can install EasyGrip directly on top of your old flooring. No surface preparation is needed up to surface irregularities of 2mm. **WITH OUR PATENTED GRIP-STRIP TECHNOLOGY**, just lay the EasyGrip planks down and secure the overlapping Grip-Strips together. The planks stick to each other, not to your floor, so no messy adhesives are required. To cut, simply score and snap. Contesse EasyGrip reduces floor preparation and installation costs compared to conventional LVT by a substantial ratio, while also reducing installation time. Durable and waterresistant.

Gemakkelijk te installeren vloer

Met het vernieuwende EasyGrip stopt u elke ruimte op kantoor of thuis met gemak in een nieuw kleedje. Op amper één dag tijd bedekt u moeiteloos uw huidige vloer met een prachtige nieuwe vloer met een houten of stenen look. EasyGrip kunt u gewoon boven op uw oude vloerbedekking plaatsen. Zijn de oneffenheden op het oppervlak niet hoger dan 2 mm? Dan hoeft u de ondergrond zelfs niet voor te bereiden. **ONZE GEPATENTEERDE GRIP-STRIPTECHNOLOGIE** doet (bijna) al het werk voor u: gewoon de EasyGrip-panels neerleggen en de overlappende Grip-Strips aan elkaar vastmaken volstaat. U bevestigt de panelen aan elkaar, niet aan uw vloer. Vervelende kleefmiddelen hebt u dus niet nodig. Om de panelen op maat te snijden, hoeft u alleen maar even een inkeving te maken en de panelen los te klikken. Veel voorbereidingstijd zoals bij traditionele LVT-vloeren? Niet met Contesse EasyGrip. Bovendien is de plaatsing goedkoper en kost ze minder tijd. EasyGrip is duurzaam en waterbestendig.

Un revêtement de sol facile à installer

Tout à fait innovant, EasyGrip transforme en un clin d'œil n'importe quelle pièce de votre environnement de travail ou de votre habitation. Il faut moins d'une journée pour recouvrir l'ancien revêtement de sol d'un nouveau sol en bois dur très élégant. EasyGrip peut être posé directement sur votre ancien revêtement de sol. Aucune préparation de surface n'est nécessaire pour gommer les irrégularités de surface jusqu'à 2 mm. Grâce à notre **TECHNOLOGIE GRIP-STRIP BREVETÉE**, il suffit de poser les planches d'EasyGrip et de fixer les Grip-Strips de chevauchement les unes aux autres. Les planches collent les unes aux autres et pas à votre plancher, et il ne faut pas utiliser de colles salissantes. Pour couper, il suffit d'entailler et de casser. Contesse EasyGrip réduit sensiblement le coût de préparation du sol et de pose par rapport aux carreaux de vinyle (LVT) tout en diminuant le temps de pose. Durable et résistant à l'eau.

OK!

EASYGRIP CHARACTERISTICS



01 WEAR LAYER
Transparent polyurethane wear layer for greater durability.

02 DECORATIVE PATTERN
Printed vinyl film delivers the beauty and realism of natural wood.

03 SOLID VINYL CORE
Vinyl core ensures a flat, even installation.

04 ADHESIVE GRIPSTRIP™
Adhesive edges feature superior bond strength.

05 BACKING LAYER
Heavy-duty backing layer offers rigid support over subfloors.

VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL

- Produced with 100% virgin vinyl with non-phthalate plasticisers. Does not contain recycled material. All contents conform to EU standards.
- Easygrip wordt gemaakt van 100 % zuiver vinyl waarin weekmakers worden gebruikt die geen ftalaten bevatten. Bevat geen gerecycleerd materiaal. Alle bestanddelen zijn conform de EU-normen.
- Produit à base de vinyle 100 % vierge et de plastifiants sans phtalates. Ne contient pas de matériaux recyclés. Tous les contenus sont conformes aux normes européennes.



EASYGRIP / WOOD


New life collection



NR.53913 WHITE PINE



NR.47416 ASH LIMED

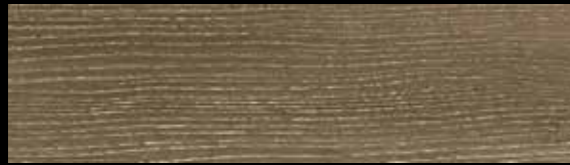

NR.47415 ASH MEDIUM



NR.47413 ASH BLACK



NR.47318 OAK GREY



NR.47316 CHARCOAL OAK



NR.79613 CHABLIS OAK




NR.79614 TUSCANY OAK



NR.60912 PECAN HONEY



NR.11053 OAK

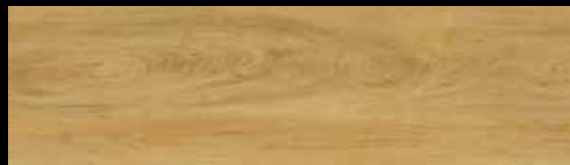

NR.62202 HELSINKI OAK



NR.127417 MISTRAL OAK



NR.129613 PRESTIGE OAK WYNDHAM



NR.129612 PRESTIGE OAK TONIC



NR.129614 PRESTIGE OAK SOLAS

EASYGRIP / STONE


Natural stone collection



NR.215128 MEDIUM CONCRETE



NR.215130 FLINT

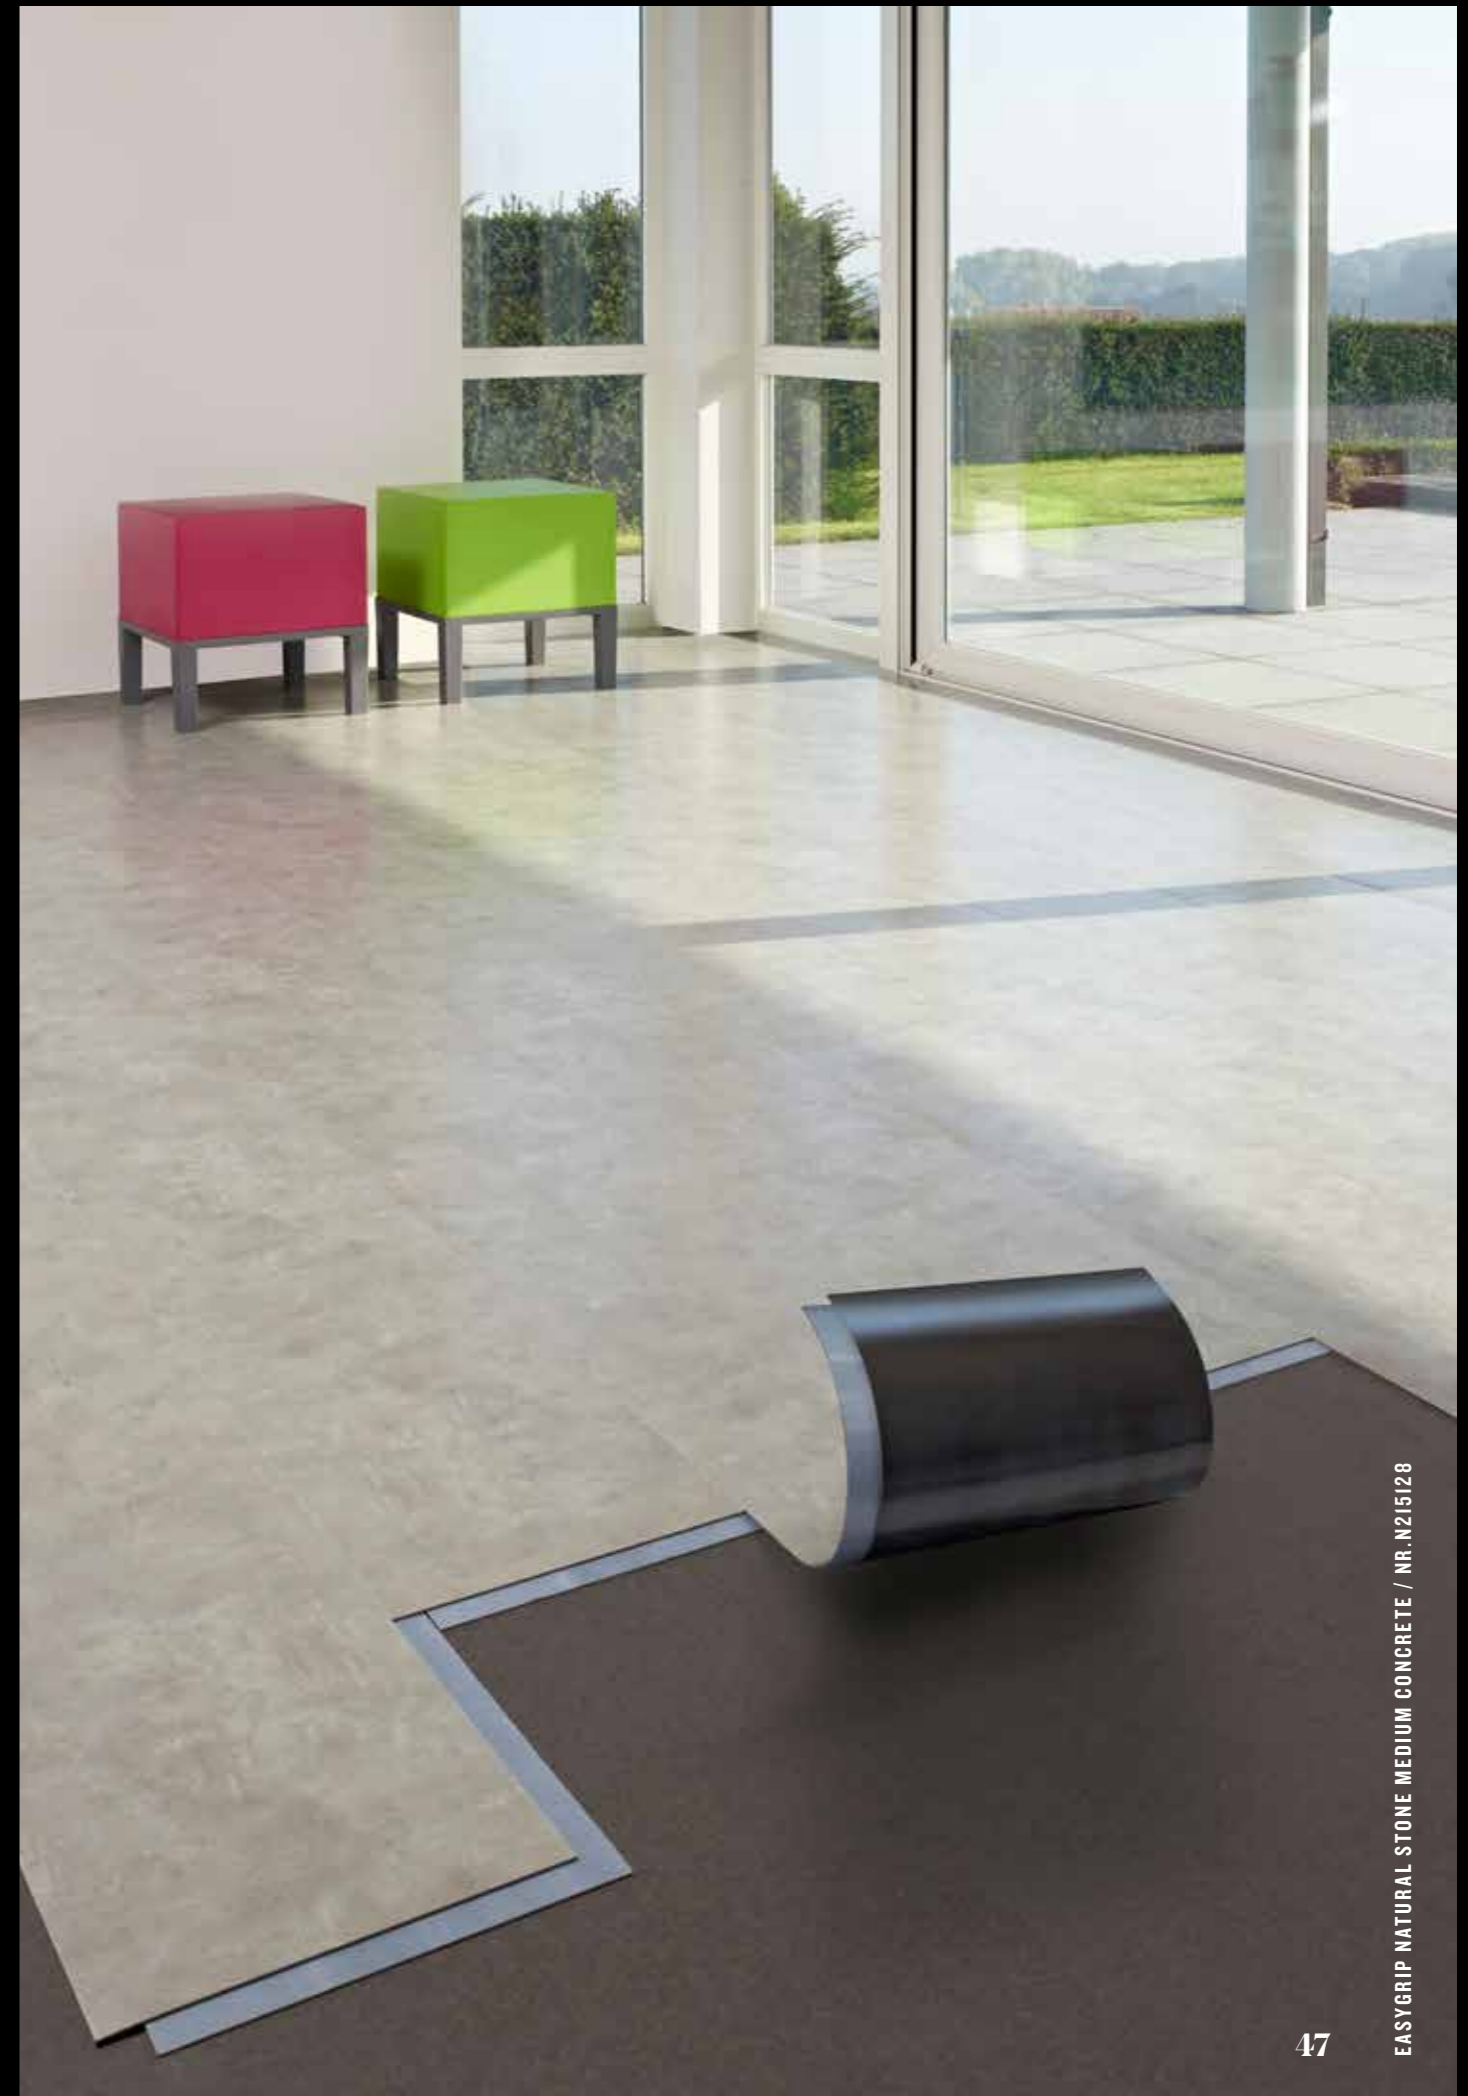

EASYGRIP NATURAL STONE MEDIUM CONCRETE / NR. N215128

EASYGRIP

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAU STOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-B02
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIËLE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL	

WOOD COLLECTION	STONE COLLECTION
3.80 MM	4.50 MM
0.30 MM	0.55 MM
	
PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD
NATURAL	LEATHER
NO / NEE / NON	YES / JA / OUI
YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
152 X 914 MM 0.139 M ²	304 X 609 MM 0.185 M ²
2.23 M ² 16 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.85 M ² 10 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
89.2 M ² 40 PACKS / DOZEN / BOÎTES	83.25 M ² 45 PACKS / DOZEN / BOÎTES
640 KG / 660 KG	695 KG / 710 KG
8 DB	11 DB
NO DAMAGE	NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
R10	R10
GROUP T GROEP T GROUPE T	GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%	NO PENETRATION 100%
- 0,08 MM	- 0,08 MM
PASS	PASS
- 6	- 6
BFL-S1	BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
-	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS





GREENFOIL

SOUND REDUCING UNDERLAYS FOR LVT FLOORING
WITH AN INTEGRATED WATER VAPOUR CONTROL LAYER

GREENFOIL

THICKNESS OF THE UNDERLAY / DIKTE VAN DE ONDERVLOER / EPAISSEUR DE LA SOUS-COUCHE EN 823 ⁽¹⁾	
REFLECTED WALKING SOUND / REFLECTIEGELUID / BRUIT DE RÉFLECTION EPLF WORKING DRAFT 021029-5 F1	
IMPACT SOUND IMPROVEMENT / GELUIDSREDUCTIE / RÉDUCTION BRUIT D'IMPACT	ISO 140/717
COMPRESSIVE STRENGTH / DRUKWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	EN 826 ⁽¹⁾
* TESTED AT 0.2 MM COMPRESSION UNDER 100 PA PRE-LOAD	
* TESTED AT 0.5 MM COMPRESSION UNDER 100 PA PRE-LOAD	
COMPRESSIVE CREEP UNDER LONG TERM STATIC LOAD	EN 1606 ⁽¹⁾
DYNAMIC LOAD	EN 13793 ⁽¹⁾
PUNCTUAL CONFORMABILITY	FPRCEN TS 16354
RESISTANCE TO IMPACT BY LARGE DIAMETER BALL	EN 13229 ANNEX F AND EN 438 CHAPTER 21
THERMAL RESISTANCE / THERMISCHE WEERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE ⁽²⁾	EN 12667 EN 12664
WATER VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE OF THE COMPLEX ⁽²⁾	EN 12667 / EN 12086
WATER ABSORPTION / WATERABSORPTIE / ABSORPTION D'EAU	DIN 53571
REACTION TO FIRE / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 11925-2, CLASSIFICATION ACC. EN 13501-1

SPECS

1,5
< 20 SONE
19 DB, 8 ΔL _{in} DB
- 200 KPA
- 450 KPA
40 KPA
- 1 MIO.
0,7 MM
N.P.D.
0,027 M ² K/W
- 80 M
< 1 VOL %
E _{FL}



N.P.D. = NO PERFORMANCE DETERMINED

- ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF "BUNDESVERBAND FLÄCHENHEIZUNGEN UND FLÄCHENKÜHLUNGEN E.V. (BVF)" AND EN 1264-3 THIS UNDERLAY IS APPLICABLE FOR UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS. THE TOTAL R-VALUE OF THE COMPLETE FLOOR CONSTRUCTION OF MAX. 0,15 M² K/W HAS TO BE CONSIDERED.
- THE GIVEN VALUE FOR WATER VAPOUR DIFFUSION (SD-VALUE) IS VALID FOR THE UNDERLAY ONLY, WHEN THE BUTTED CLICK CONNECTIONS ARE CAREFULLY SEALED WITH TAPE.

CHEMICAL RESISTANCE:
STORAGE CONDITIONS:

- AGAINST WATER, MOST DOMESTIC CLEANERS, SOLUTIONS OF SALT, ACIDS, BASES
- PARTLY DURABLE AGAINST ORGANIC SOLVENTS AND HYDROCARBONS
- DO NOT STORE OUTDOORS, PROTECT FROM EXPOSURE OF SUNLIGHT
- PREVENT ELECTROSTATIC DISCHARGES, KEEP AWAY FROM IGNITION SOURCE, DO NOT SMOKE!



PROFESSIONAL
FLOORING
SOLUTION FOR
PROJECTS

CONTESSE PROLINE

Confidence and Stability with Proline

Having a thickness of full 3mm and a 33/42 utilization class, Proline is the durable solution for commercial projects. Installed with the professional glue-down system, its thickness allows for a lesser telegraphic effect of the subfloor versus other glue-down LVT products. Proline offers natural wood and stone designs that are suitable for many different type of interior decoration styles.

Proline: gemoedsrust en stabiliteit

Proline is met zijn dikte van 3 mm en zijn gebruiksklasse 33/42 de duurzame oplossing voor commerciële projecten. Door de dikte van het product, dat met een professioneel verlijmingsysteem wordt geïnstalleerd, is het telegrafische effect bij de ondervloer kleiner dan bij andere LVT-producten die worden verlijmd. Proline is verkrijgbaar in natuurlijke hout- en steenpatronen die passen bij tal van inrichtingsstijlen.

Proline : confiance et stabilité

Avec une épaisseur de 3 mm et une catégorie d'utilisation de 33/42, Proline est la solution durable la plus indiquée pour les projets commerciaux. Son installation est réalisée à l'aide d'un système d'adhésif professionnel et son épaisseur permet une réduction de l'effet télégraphique de la sous-couche par rapport à d'autres produits LVT à coller. Proline propose ainsi des motifs naturels imitant le bois et la pierre qui conviendront aux styles de décoration intérieure les plus divers.

04

PROLINE / WOOD

wood collection



NR.10103 ABSTRACT WOOD GRUNGE



NR.10001 BLEACHED WOOD



NR.10102 ABSTRACT WOOD WASHED



NR.80008 ELEGANT OAK MILD



NR.80009 ELEGANT OAK LIGHT



NR.91121 MODERN OAK PHOENIX



NR.91127 MODERN OAK ACE



NR.91124 MODERN OAK PRESTIGE



NR.62002 NATURAL OAK GREY



NR.62004 NATURAL OAK



NR.53108 RUSTIC PINE

PROLINE / WOOD

wood collection



NR.64101 SAWCUT OAK WHITE



NR.69405 SWEDISH PINE MEDIUM




NR.64103 SAWCUT OAK GREY



NR.69402 SWEDISH PINE LIGHT

PROLINE / STONE

stone collection

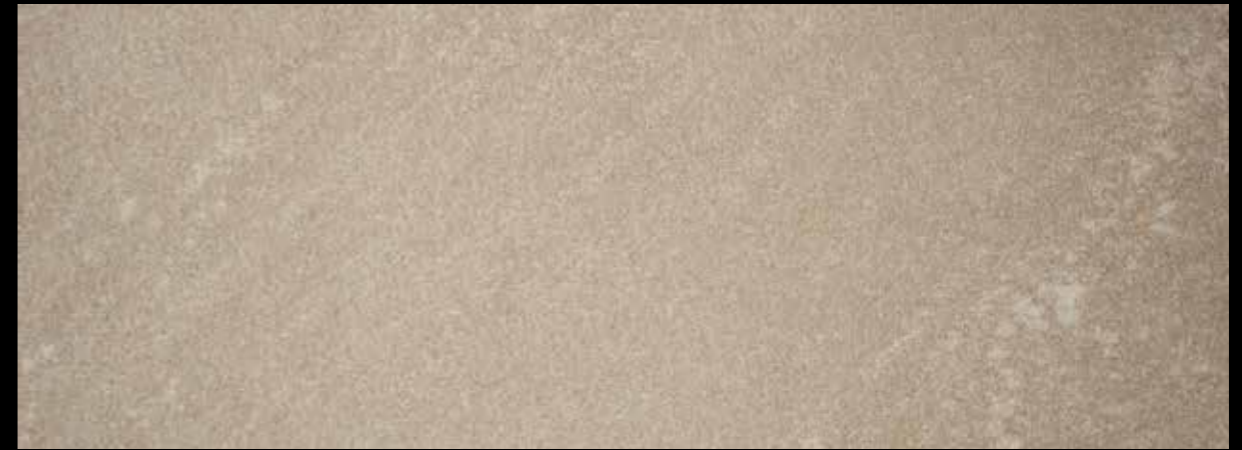

NR.37702 POLISHED SANDSTONE BEIGE



NR.37701 POLISHED SANDSTONE GREY

PROLINE

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE

WEAR LAYER / SLIJTLAG / COUCHE D'USURE

UTILIZATION CLASS / GEBRUIKSKLASSE / CLASSE D'USAGE

COATING / BESCHERMING / PROTECTION

EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE

BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ

PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME

SQM PER PLANK / AANTAL M² PER PANEEL / M² PAR LAME

SQM PER PACK / AANTAL M² PER DOOS / M² PAR BOÏTE

PALLET PACKING
AANTAL M² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET
M² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE

PLANKS PER PACK / AANTAL STUKS PER DOOS /
NOMBRE DE PLANCHES PAR BOÏTE

NET WT / GROSS WT PER PALLET
NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET
POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE

WEIGHT / GEWICHT / POIDS

FIRE RATING / BRANDKLASSE /
CLASSIFICATION AU FEU EN ISO 9239-1

DIMENSIONAL STABILITY
DIMENSIONALE STABILITEIT
STABILITÉ DIMENSIONNELLE EN 434

CURLING / MAATVASTHEID / STABILITÉ DIMENSIONNELLE

FLEXIBILITY/FLEXIBILITEIT/FLEXIBILITÉ

RESIDUAL INDENTATION
INDRUKGEVOELIGHEID
POINÇONNEMENT RÉMANENT EN 433

IMPACT SOUND INSULATION
GELUIDSREDUCTIE
ISOLATION ACOUSTIQUE ISO 717-2

THERMAL RESISTANCE
THERMISCHE WEERSTAND
RÉSISTANCE THERMIQUE EN 12664
EN 12667

SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT DIN 51130

CHEMICAL RESISTANCE
BESTAND TEGEN CHEMICALIËN
RÉSISTANCE CHIMIQUE EN 423

COLOR FASTNESS TO LIGHT
KLEURVASTHEID AAN HET LICHT
SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE EN 20105-802

ABRASION RESISTANCE / SLIJTVASTHEID / GROUPE D'ABRASION

CASTOR CHAIR RESISTANCE
ROLWEERSTAND BUREAU STOEL
ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

ELECTROSTATIC PERFORMANCE
ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN
POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE

EMISSIONS / UITSTOOT / ÉMISSIONS

WOOD COLLECTION

3,00 MM

0,55 MM



PROTECT

NATURAL/SAWCUT/HAND-SCRAPED/
WOODGRAIN

NON-BEVELLED

184,15 X 1219,20 MM

0,225 M²

3,368 M²

168,4 M² / 50 PACKS

15 PLANKS

907,5 KG / 934,5 KG

5,380 GR/M²

BFL-SI

- 0,25%

- 2 MM

PASS

- 0,1 MM

4 DB

0,0147 M2K/W

R9

EXCELLENT

> 6

GROUP T

PASS

- 2 KV

NOT DETECTED

STONE COLLECTION

3,00 MM

0,55 MM



PROTECT

STONE

NON-BEVELLED

304,80 X 609,60 MM

0,186 M²

3,345 M²

187,3 M² / 56 PACKS

18 TILES

1005,5 KG / 1032,5 KG

5,380 GR/M²

BFL-SI

- 0,25%

- 2 MM

PASS

- 0,1 MM

4 DB

0,0147 M2K/W

R9

EXCELLENT

> 6

GROUP T

PASS

- 2 KV

NOT DETECTED



59

EASYLOCK WIDE SMOKED OAK GREY / NR. 966104

DE KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID.
DRUKFOUTEN, FOUTEN EN TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

THE COLOUR EXAMPLES MAY DIFFER FROM THE REAL COLOURS.
SUBJECT TO MISPRINTS, ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS.

LES COULEURS PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES
SOUS RÉSERVE DES ERREURS D'IMPRESSION OU MODIFICATIONS TECHNIQUES.

